

    LIRE ENT RI REMENT AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX !



Pr sentation

R sine nce Finition  est une r sine  poxy **transparente**, bi-composante   l'eau. Elle existe en diff rents aspects : mat, satin  et brillant. Elle s'applique **en int rieur** et prot ge durablement de multiples supports soumis ,   l'immersion, aux passages r p t s, aux chocs et aux produits d'entretien.

R sine nce Finition  est disponible en :

- 0,25 L pour   5 m²
- 0,5 L pour   10 m²
- 1 L pour   20 m²

Infos

Le rendement peut varier selon le type de support. Test de rendement effectu  sur support lisse   20 C.

Avantages

- 100%  tanche
- Protection longue dur e
- R siste aux nettoyages r p t s
- Contact alimentaire

Destinations




S'applique dans toutes les pi ces sur supports bruts ou r sin s avec Color :

- **supports peu sollicit s comme les meubles et portes de placards, Finition** optionnelle.
- **supports expos s   l'eau, taches et chocs (cr dences, plans de travail)**, 2 couches de **Finition** de l'aspect de votre choix pour les rendre r sistants et 100%  tanche.
- **appareils sanitaires**, 2 couches de **Finition** obligatoires pour prot ger de l'immersion.



Ne s'applique pas sur :

- Les enduits   la chaux,
- les bois gras exotiques (type teck...),
- Les sols souples en PVC de type linoleum,
- Le silicone et le plastique (sanitaires en acrylique).

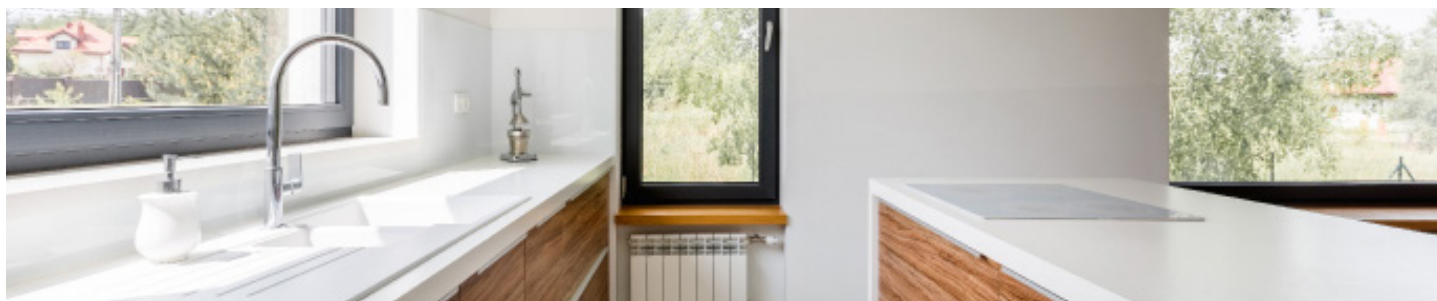

Liste du matériel

	Résinence Finition		Gants et masque		Alcool à brûler ménager sans huiles essentielles
	1 rouleau mousse + recharges		Mélangeur ou spatule spécial peinture		1 rouleau de bande de masquage + 1 cutter

Test d'humidité avant application



Nous recommandons de réaliser ce test d'humidité afin de garantir une application optimale et éviter les mauvaises surprises :

- ① Scotchez sur la surface à peindre, une bâche plastique de 50x50cm environ.
- ② Attendez 24h et vérifiez qu'il n'y a pas de condensation d'eau.

→ **Si la bache est sèche** vous pouvez commencer l'application.

→ **S'il y a de la condensation** cela veut dire que le support est humide. Dans ce cas, asséchez le support et **recommencez le test 24h plus tard**.

Préparation du support



Support peint avec Color :

- ① Pour favoriser l'accroche de **Résinence Finition®**, vous devez poncer très légèrement la surface avec un abrasif très fin type grain 400.
- ② Dépoussiérez avec un chiffon propre et non pelucheux.

Support brut :

- ① Nettoyez le support à l'alcool à brûler non dénaturé.
- ② Poncez le support avec un abrasif 240.
- ③ Dépoussiérez avec un chiffon propre et non pelucheux.

Astuce

Favorisez l'achat d'un **même numéro de lot**, pour éviter les différences de nuances d'un pot à l'autre.

Conservez le produit dans un endroit frais et sec à **l'abri du gel**.

Assurez-vous que les fenêtres et portes soient fermées. Il ne faut aucun courant d'air pour éviter le dépôt de poussière sur la résine pendant et après l'application

→ Pour les planchers chauffants :

Coupez le chauffage au moins 24 heures avant l'application.

→ Pour les sols en carrelage et plans de travail :

Nettoyez la totalité de la surface à l'alcool à brûler non dénaturé et brossez les joints avec une brosse métallique.

→ Pour la robinetterie des plans de travail et sanitaires :

Elle doit être démontée avant l'application. Enlevez aussi toutes traces de joints silicones. L'ensemble du support doit être résiné pour garantir l'étanchéité.

Préparation de la résine

A l'intérieur du pot, vous trouverez :
1 pot de **composant A** + 1 pot de **composant B**.

Nettoyez le grand pot de **Finition**.



1.



2.



3.

① Versez la totalité du pot de **composant A** dans le contenant fourni et mélangez à l'aide d'une spatule plate et propre pour obtenir un mélange fluide et homogène.

② Mélangez le **composant B** à l'aide d'un mélangeur à peindre puis versez-le dans le contenant fourni.

③ Mélangez les deux composants à l'aide de la spatule en raclant les bords et le fond du pot pour **s'assurer que les 2 composants soient bien mélangés**.

④ Laissez reposer pendant 5min. avant de commencer à appliquer.

Astuce

Le grand pot de **Finition** est à conserver et à nettoyer de toutes poussières. Il vous servira de contenant pour mélanger les deux composants.

Si vous avez des petites surfaces à traiter ne mélanger que la quantité nécessaire.

Ex : Pour une préparation de 100 ml (2m²) mélangez 67ml de composant A et 33ml de composant B.

🕒 1H30* Durée d'utilisation DU MÉLANGE

Passé ce délai la résine ne sera plus utilisable et devra être jetée.


*Les temps de séchage sont calculés à une température ambiante de 20°C. Ils peuvent varier selon l'hygrométrie de la pièce.



Application Finition

Conditions d'application : Température (air ambiant) d'utilisation comprise entre 14°C et à 25°C.

Après séchage complet de la **Color**.

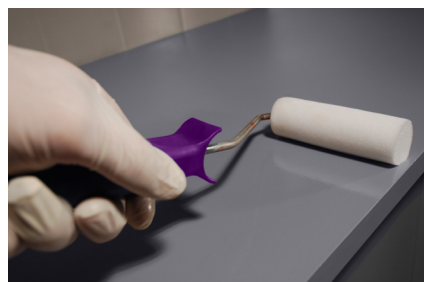

① Appliquez **Résinence Finition®** comme une peinture classique, au rouleau mousse. Vous avez **1h30*** pour travailler.

② Laissez sécher **6h*** puis appliquez une 2^e couche.

Les outils se nettoient à l'eau, dans l'heure et avant séchage.

→ **La résine est blanche à l'application** et devient transparente après séchage.

→ **Protégez du soleil** votre support durant l'application de la résine pour éviter les risques de jaunissement.



→ **Sur les supports peu sollicités comme les meubles et portes de placard :**
La finition est optionnelle.



→ **Sur les supports exposés à l'eau, taches et chocs (crédences, plans de travail) :**
Nous vous recommandons d'appliquer **Résinence Finition** de l'aspect de votre choix en 2 couches pour les rendre résistants et 100% étanche.



→ **Sur les appareils sanitaires et les sols :**
Il est obligatoire d'appliquer 3 couches pour protéger de l'immersion et des passages répétés.

Astuce

- S'applique en **couche fine** pour un résultat optimal.
- **Lissez bien et tendez** la résine pour éviter les coulures.
- **Évitez de croiser les couches** à l'application.
- Changez régulièrement le manchon du rouleau mousse afin d'obtenir un rendu de qualité.
- Pour éviter l'apparition de raccords, il est préférable de résiner le support **en 1 seule fois**.

⌚ 3H* SEC AU TOUCHER

⌚ 6H* SÉCHAGE entre 2 couches

⌚ 24H* SÉCHAGE COMPLET

⌚ 21j* SEC À COEUR

Votre support aura atteint sa résistance optimale au bout de 21 jours lorsque les résines seront sec à coeur.

Entretien



Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux tels que le savon noir. Ne pas utiliser d'éponge abrasive.

Au bout de quelques années, réappliquez **Finition** pour garantir une étanchéité optimale.

⌚ 7j*

Ne pas mettre en contact avec de l'eau avant 7 jours.

⌚ 21j*

Ne pas mettre en contact avec des produits détergents avant 21 jours.

→ Vous trouverez plus d'exemples ainsi qu'une vidéo explicative sur : www.resinence.com

→ Pour obtenir des conseils techniques ou contacter notre service après-vente, appelez au 02 38 87 46 72 ou connectez-vous sur notre site internet www.resinence.com et accédez au formulaire de contact du service technique.

Résinence est une marque déposée, distribuée par Décors de Ferryville - 45700 Mormant sur Vernisson | Fiches de sécurité sur www.quickfds.fr

Suivez-nous :



Guide d'utilisation Finition

résinence