


À LIRE ENTIÈREMENT AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX !

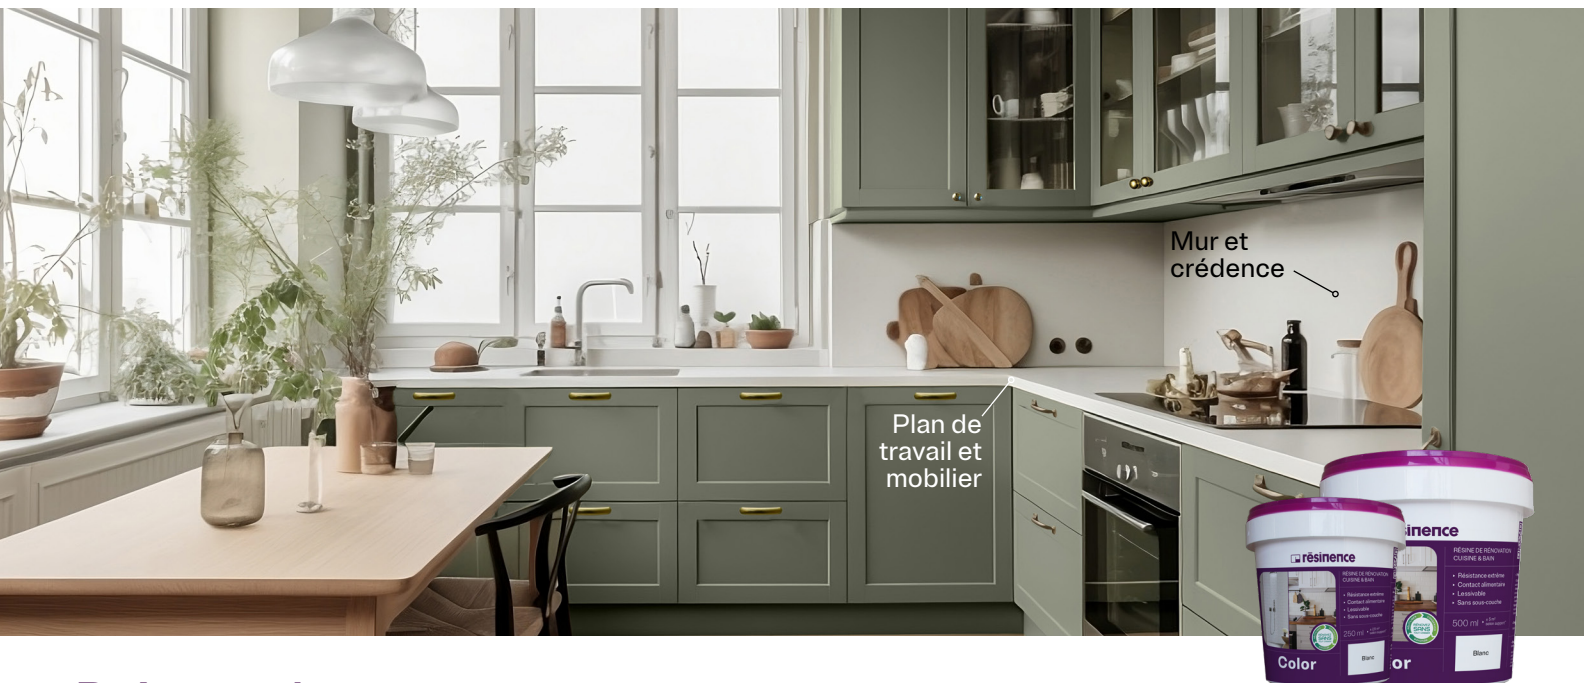

Présentation

Résinence Color® est une résine époxy colorée, bi-composante à l'eau. Elle s'applique en intérieur directement **sans sous-couche** sur de multiples supports soumis, à l'eau, aux passages et nettoyages répétés aux chocs et aux produits d'entretien.

Résinence Color® est disponible en :

- 0,25 L pour $\pm 2,5 \text{ m}^2$
- 0,5 L pour $\pm 5 \text{ m}^2$ (certaines couleurs ne sont disponibles qu'en 0,25L)

Infos

Le rendement peut varier selon le type de support. Test de rendement effectué sur support lisse à 20°C.

Avantages

- Résistance extrême
- Contact alimentaire
- Lessivable
- Sans sous-couche

Destinations



S'applique dans toutes les pièces sur :

- Supports durs, propres, secs et non gras,
- Murs carrelés, sols, meubles, plans de travail, crédences et sanitaires (éviers, baignoires),
- Carrelage, faïence, émail, inox,
- Enduit naturel ou coloré, ciment et béton (sec de plus de 2 mois),
- Bois naturel non gras, aggloméré, mélaminé, stratifié, métal, aluminium, inox.
- Supports en résine, plastique, acrylique préparés avec Primaire.



Ne s'applique pas sur :

- Les enduits à la chaux et les bois gras exotiques (type teck...),
- Les sols souples en PVC de type linoleum,
- Le silicone.

Liste du matériel

	Résinence Color		Gants et masque
EN + SELON DESTINATION			Alcool à brûler ménager sans huiles essentielles
	Primaire		1 rouleau de bande de masquage adhésive + 1 cutter
	Résinence Finition		Mélangeur ou spatule spécial peinture
			1 rouleau mousse + recharges

Astuce

Favorisez l'achat d'un **même numéro de lot**, pour éviter les différences de nuances d'un pot à l'autre.

Conservez le produit dans un endroit frais et sec à l'abri du gel.

Test d'humidité avant application



Nous recommandons de réaliser ce test d'humidité afin de garantir une application optimale et éviter les mauvaises surprises :

- ① Scotchez sur la surface à peindre, une bâche plastique de 50x50cm environ.
 - ② Attendez 24h et vérifiez qu'il n'y a pas de condensation d'eau.
- **Si la bache est sèche** vous pouvez commencer l'application.
- **S'il y a de la condensation** cela veut dire que le support est humide. Dans ce cas, asséchez le support et **recommencez le test 24h plus tard**.

Préparation du support



- ① Pour favoriser l'accroche de **Résinence Color®**, vous devez poncer la surface avec un abrasif fin type grain 240.
- ② Dépoussiérez avec un chiffon propre et non pelucheux.
- ③ Dégraissez le support à peindre avec un dégraissant sec type alcool à brûler ménager non dénaturé et dépoussiérez.

→ Pour les supports en résines acryliques ou plastique :



Poncez fortement le support à l'aide d'un abrasif grain 180, dépoussiérez et nettoyez à l'alcool à brûler. Appliquez **Primaire** en fine couche au rouleau mousse sur support propre, sec et sain. Laissez sécher 6h avant de pouvoir recouvrir le support avec **Color et Protection**.

→ Pour les planchers chauffants :

Coupez le chauffage au moins 24 heures avant l'application.

→ Pour les sols en carrelage et plans de travail :

Nettoyez la totalité de la surface à l'alcool à brûler non dénaturé et brossez les joints avec une brosse métallique.

→ En cas de ragréage :

Le béton doit être sec depuis plus de 2 mois.

→ Pour la robinetterie des plans de travail et sanitaires :

Elle doit être démontée avant l'application. Enlevez aussi toutes traces de joints silicones. L'ensemble du support doit être résiné pour garantir l'étanchéité.

Astuce

Ne pas utiliser de shampoing pour sol, lessive, White spirit ou substituts d'acétone, ceux-ci déposeraient une couche invisible et grasse qui nuirait à l'adhérence de la résine dans le temps.

Préparation de la résine

A l'intérieur du pot, vous trouverez :
1 pot de **composant A** + 1 pot de **composant B**.

Nettoyez le grand pot de **Color**.



① Versez la totalité du pot de **composant A** dans le contenant fourni et mélangez à l'aide d'une spatule plate et propre pour obtenir un mélange fluide et homogène.



② Mélangez le **composant B** à l'aide d'un mélangeur à peindre puis versez-le dans le contenant fourni.



③ Mélangez les deux composants à l'aide de la spatule en raclant les bords et le fond du pot pour **s'assurer que les 2 composants soient bien mélangés**.

④ Laissez reposer pendant 5min. avant de commencer à appliquer.

Astuce

Le grand pot de **Color** est à conserver et à nettoyer de toutes poussières. Il vous servira de contenant pour mélanger les deux composants.

Si vous avez des petites surfaces à traiter ne mélanger que la quantité nécessaire.

Ex : Pour une préparation de 100 ml (1m²) mélangez 50ml de composant A et 50ml de composant B.

🕒 **1H30*** Durée d'utilisation DU MÉLANGE


Passé ce délai la résine ne sera plus utilisable et devra être jetée.

*Les temps de séchage sont calculés à une température ambiante de 20°C. Ils peuvent varier selon l'hygrométrie de la pièce.

Application Color

Conditions d'application : Température (air ambiant) d'utilisation comprise entre 14°C et à 25°C.

Étape 1 :



① Appliquez comme une peinture classique, directement sans sous-couche au rouleau mousse ou au pistolet haute pression. Vous avez **1h30** pour travailler.

② Laissez sécher **6h*** puis appliquez une 2^e couche.

Les outils se nettoient à l'eau, dans l'heure et avant séchage.

→ **Protégez du soleil** votre support durant l'application de la résine pour éviter les risques de jaunissement.

→ **Pour un meilleur rendu**, nous vous conseillons un léger ponçage au grain fin type 400 entre 2 couches de **Résinence Color®** après séchage complet.

Astuce

→ S'applique en **couche fine** pour un résultat optimal.

→ **Lissez bien et tendez** la résine pour éviter les coulures.

→ **Évitez de croiser** les couches à l'application.

→ Certains matériaux peuvent nécessiter plusieurs couches lorsque le support est poreux ou d'une teinte foncée.

→ Changez régulièrement le manchon du rouleau mousse afin d'obtenir un rendu de qualité.

→ Pour éviter l'apparition de raccords, il est préférable de résiner le support **en 1 seule fois**.

🕒 **3H*** SEC AU TOUCHER

🕒 **6H*** SÉCHAGE entre 2 couches

🕒 **24H*** SÉCHAGE COMPLET

🕒 **21j*** SEC À COEUR

Votre support aura atteint sa résistance optimale au bout de 21 jours lorsque les résines seront sec à coeur.

Suivez-nous :



Guide d'utilisation Color

résinence

Application de Protection

 La Protection peut légèrement modifier la couleur de la **Color**.

Étape 2 : Après séchage complet de la **Color**.



→ **Sur les supports peu sollicités comme les meubles et portes de placard :**
La finition est optionnelle.



→ **Sur les supports exposés à l'eau, taches et chocs (crédences, plans de travail) :**
Nous vous recommandons d'appliquer **Résinence Protection** de l'aspect de votre choix en 2 couches pour les rendre résistants et 100% étanche.



→ **Sur les appareils sanitaires et les sols :**
Il est obligatoire d'appliquer 3 couches pour protéger de l'immersion et des passages répétés.

Entretien



Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux tels que le savon noir.
Ne pas utiliser d'éponge abrasive.

Au bout de quelques années, réappliquez **Protection** pour garantir une étanchéité optimale.

⌚ 7j*

Ne pas mettre en contact
avec de l'eau avant 7 jours.

⌚ 21j*

Ne pas mettre en contact avec des
produits détergents avant 21 jours.



→ Vous trouverez plus d'exemples ainsi qu'une vidéo explicative sur : www.resinence.eu

→ Pour obtenir des conseils techniques connectez-vous sur notre site internet www.resinence.eu et accédez au formulaire de contact.

Résinence est une marque déposée, distribuée par Atmos Products - 95300 Ennery | Fiches de sécurité sur www.quickfds.fr

Suivez-nous :



Guide d'utilisation Color

 **résinence**